

Europa KC

Patent Pending

**Kompaktowa linia
do automatycznego
laminowania
i separowania
arkuszy.**

Europa KC to nowoczesna maszyna do laminowania oraz automatycznego separowania arkuszy, do formatu B2. Opatentowana metoda separowania przy użyciu głowicy typu kiss-cut pozwala zachować krawędzie markowe arkusza oraz umożliwia stosowanie maszyny do laminacji foliami nierozrywalnymi. Wielofunkcyjna i kompaktowa Europa KC jest niezastąpiona przy aplikacji klejów montażowych oraz innych laminatów wielowarstwowych.


Głowica do nacinania powierzchniowego
typu kiss-cut



Poznaj Europę KC




1. Zaawansowana konstrukcja urządzenia tńczy kompletną linię laminującą oraz nowoczesny separator arkuszy w jednej kompaktowej obudowie.

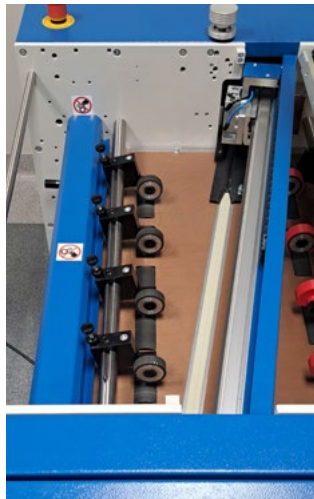

2. Opatentowana przez ZFP metoda separowania z użyciem głowicy nacinającej powierzchniowo (typu kiss-cut) zachowuje nienaruszone krawędzie markowe arkusza. Technologia znakomicie sprawdza się również przy laminatach wielowarstwowych, nierozrywanych oraz wrażliwych na temperaturę.



3. Automatyczny podajnik dostosowany do wysokich stosów materiału umożliwia długą pracę bez przestojów i łatwo dostosowuje się do różnych rozmiarów arkuszy.

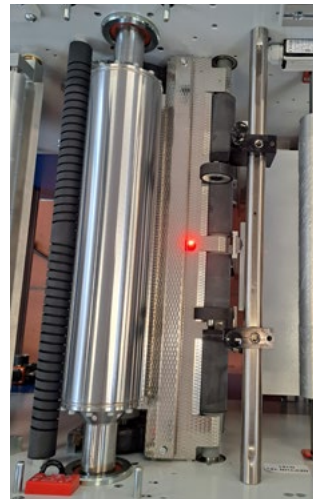

4. Zintegrowany system rolek zapewnia w pełni synchronizowane podawanie materiału o dowolnej gramaturze, a czujnik braku arkusza zapobiega przywieraniu folii do wałka.



5. Scentralizowany pulpit operatorski z dotykowym panelem sterującym ułatwia obsługę.



6. Możliwość przesuwania laminatu na boki podczas pracy minimalizuje przestoje i straty.



7. Tacę utrząsarki można łatwo dostosować do różnych rozmiarów arkuszy.

Opcje wyposażenia

Nawijarka do laminatu



Wydłużony podajnik (do 1050 mm)



Automatyczny wykładak



Podajnik paletowy (zjazd do ziemi)



Listwa rozprężna



Charakterystyka

Wymiary: dł. × szer. × wys.	2480 (łącznie ze stołem) × 1440 × 1440 mm
Masa	900 kg
Maksymalna prędkość laminowania	20 m/min
Maksymalny wymiar arkusza	540 × 740 mm
Minimalny wymiar arkusza	210 × 220 mm
Minimalna gramatura podłoża	115 g/m ² (opcja 90 g/m ²)
Maksymalna gramatura podłoża	600 g/m ²
Zakres temperatur pracy	70–140°C
Zużycie energii elektrycznej	7 kW, 400 V
Zużycie sprężonego powietrza	12 m ³ /h, 7 bar
Dokładność podawania arkuszy	±2,0 mm
Informacje dodatkowe	stalowy, chromowany cylinder

Inne laminatory ZFP:

Europa



Europa PB



Jupiter 740x740



Jupiter



Adres: Krzemowa 5,
81-577 Gdynia

Email: zfp@zfp.com.pl

Tel.: (58) 629 90 44

zfp.com.pl

