

Neptune PB

Kompaktowa linia do laminowania na gorąco wydruków cyfrowych i offsetowych, jedno- i dwustronnych.

Laminator Neptune PB to unikalnie skonfigurowana maszyna zawierająca dwie w pełni automatyczne linie laminujące na gorąco. Ten wielofunkcyjny, ale jednocześnie kompaktowy laminator zaprojektowano na potrzeby rosnącego rynku drukowanych cyfrowo książek i albumów fotograficznych. Wielofunkcyjny i łatwy w obsłudze Neptune PB jest niezastąpiony w procesie uszlachetniania oraz laminowania jedno- i dwustronnego zarówno wydruków cyfrowych, jak i offsetowych, do formatu B3, w małym i średnim nakładzie.

Bliźniacze bloki laminujące zapewniają identyczne wykończenie po obu stronach arkusza.



Poznaj Neptuna PB



1. Unikalna konfiguracja maszyny obejmuje dwie oddzielnie sterowane, kompletne linie laminujące, zapewniające identyczne wykończenie obu stron arkusza. W przypadku jednostronnego laminowania jedną linię laminującą można wyłączyć.



2. Automatyczny podajnik umożliwia długą pracę bez przestojów i łatwo dostosowuje się do różnych rozmiarów arkuszy.



3. Zintegrowany system rolek zapewnia w pełni synchronizowane podawanie papieru nawet o niskiej gramaturze, a czujnik braku arkusza zapobiega przywieraniu folii do wałka.




4. Scentralizowany pulpit operatorski z dotykowym panelem sterującym ułatwia obsługę.




5. Możliwość przesuwania folii na boki podczas pracy minimalizuje przestoje i straty



6. Listwa łąiąca (z możliwością regulacji podczas pracy) zapewnia idealnie płaskie arkusze przy jednostronnym foliowaniu.

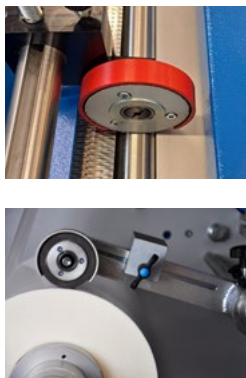

7. Umieszczenie perforatora za wałkami wyciągającymi zapobiega zrywaniu wstęgi i pozwala na utrzymanie wyższych prędkości pracy. Dolna rolka posiada oddzielny perforator.

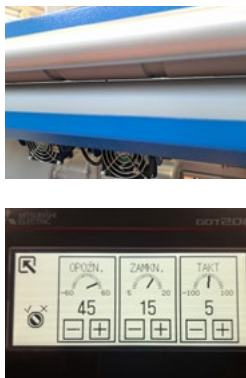

8. Sterowany elektronicznie separator automatycznie oddziela arkusze do formatu B3. Poduszka powietrzna podtrzymuje arkusze podawane na tacę odbiorczą.



9. Standardową tacę odbiorczą można z łatwością dostosować do rozmiarów arkuszy lub opcjonalnie wymienić na tacę wydłużoną (do 1000 mm).

Opcje wyposażenia

Nawijarka do laminatu



Nóż boczny




Utrząsarka



Kółka ze stopą unoszącą



Moduł odwijaka wraz dodatkową nawijarką pozwalają łatwo przystosować maszynę do pracy rola-rola.

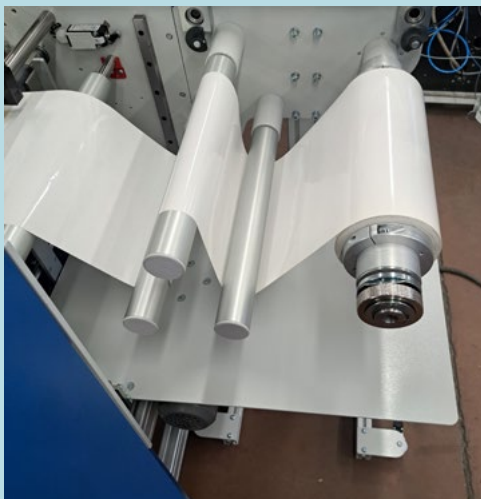

Charakterystyka

Wymiary: dł. × szer. × wys.	2226 × 985 × 1360 mm
Masa	400 kg
Maksymalna prędkość laminowania	15 m/min
Maksymalny wymiar arkusza	370 × 540 mm
Minimalny wymiar arkusza	210 × 220 mm
Minimalna gramatura podłoża	115 g/m ² (opcja 90 g/m ²)
Maksymalna gramatura podłoża	600 g/m ²
Zakres temperatur pracy	70–140°C
Zużycie energii elektrycznej	5,3 kW, 400 V
Zużycie sprężonego powietrza	8 m ³ /h, 7 bar
Dokładność podawania arkuszy	±2,0 mm
Bloki wałków laminujących	2
Informacje dodatkowe	stalowy, chromowany cylinder

Inne maszyny produkcji ZFP:

Neptune




Europa



Europa PB



Europa KC

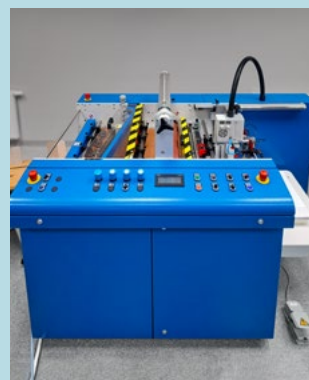

Adres: Krzemowa 5,
81-577 Gdynia

Email: zfp@zfp.com.pl

Tel.: (58) 629 90 44

zfp.com.pl

