


Neptune

Kompaktowa linia do laminowania na gorąco wydruków cyfrowych i offsetowych.

Laminator Neptune to kompletna i w pełni automatyczna linia laminująca na gorąco. Wielofunkcyjny, a jednocześnie kompaktowy laminator zaprojektowano z myślą o rosnącym rynku drukowanych cyfrowo książek i albumów fotograficznych. Uniwersalny i łatwy w obsłudze Neptun jest niezastąpiony w procesie uszlachetniania zarówno wydruków cyfrowych, jak i offsetowych, do formatu B3, w małym i średnim nakładzie.

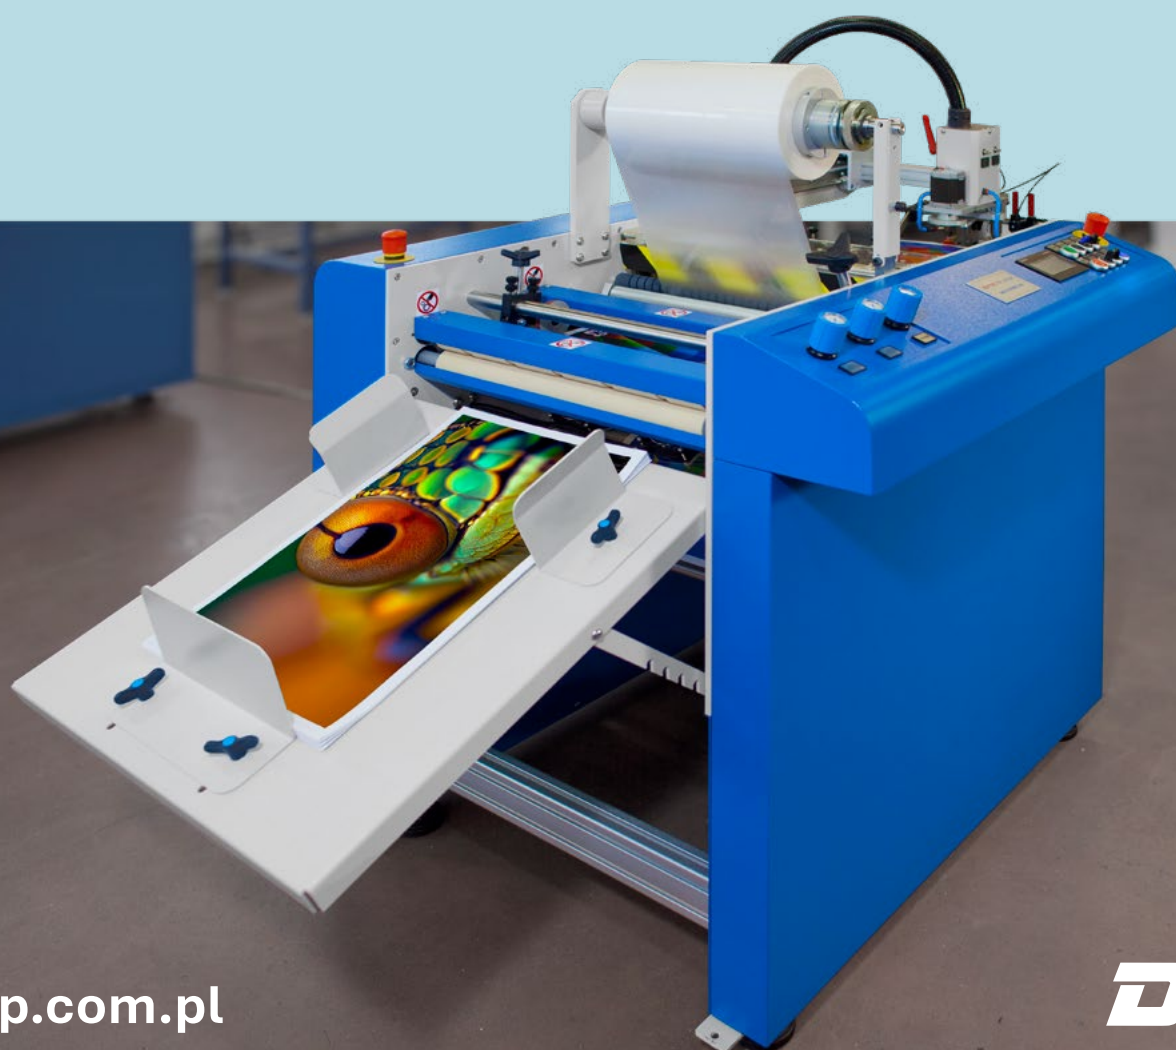

Poznaj Neptuna



1. Nowoczesna konstrukcja urządzenia łączy w jednej kompaktowej obudowie zaawansowaną linię laminującą z precyzyjnym systemem podawania arkuszy oraz ich separowania.



2. Automatyczny podajnik umożliwia długą pracę bez przestojów i łatwo dostosowuje się do różnych rozmiarów arkuszy.



3. Zaawansowany system rolek transportuje papier nawet o niskiej gramaturze, a czujnik braku arkusza zapobiega przywieraniu folii do wałka.



4. Scentralizowany pulpit operatorski z dotykowym panelem sterującym ułatwia obsługę.



5. Możliwość przesuwania folii na boki podczas pracy minimalizuje przestoje i straty.



6. Listwa ściąga (z możliwością regulacji podczas pracy) zapewnia idealnie płaskie arkusze po foliowaniu.



7. Umieszczenie perforatora za wałkami wyciągającymi zapobiega zrywaniu wstęgi i pozwala na utrzymanie wyższych prędkości pracy.



8. Sterowany elektronicznie separator automatycznie oddziela arkusze do formatu B3. Poduszka powietrzna podtrzymuje arkusze podawane na tacę odbiorczą.



9. Standardową tacę odbiorczą można łatwo dostosować do rozmiaru arkuszy lub opcjonalnie wymienić na tacę wydłużoną (do 1000 mm).

Opcje wyposażenia

Nawijarka do laminatu



Nóż boczny




Utrząsarka



Kółka ze stopą unoszącą



Moduł odwijaka wraz dodatkową nawijarką pozwalają łatwo przystosować maszynę do pracy rola-rola.

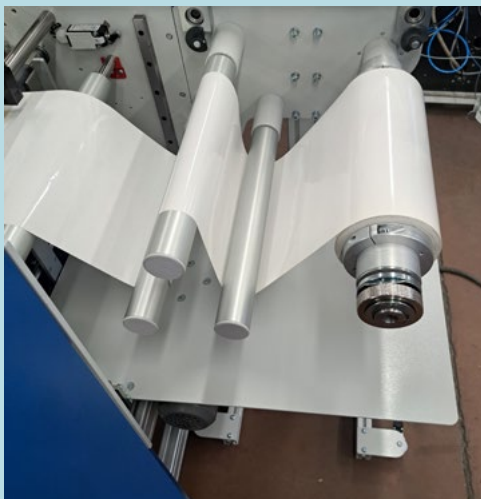

Charakterystyka

Wymiary: dł. × szer. × wys.	1877 × 990 × 1360 mm
Masa	355 kg
Maksymalna prędkość laminowania	15 m/min
Maksymalny wymiar arkusza	370 × 540 mm
Minimalny wymiar arkusza	210 × 220 mm
Minimalna gramatura podłoża	115 g/m ² (opcja 90 g/m ²)
Maksymalna gramatura podłoża	600 g/m ²
Zakres temperatur pracy	70–140°C
Zużycie energii elektrycznej	3,3 kW, 400 V (3,3 kW, 230V)
Zużycie sprężonego powietrza	8 m ³ /h, 7 bar
Dokładność podawania arkuszy	±2,0 mm
Informacje dodatkowe	stalowy, chromowany cylinder

Inne maszyny produkcji ZFP:

Neptune PB




Europa



Europa PB



Europa KC

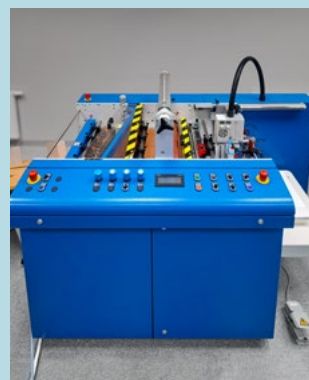

Adres: Krzemowa 5,
81-577 Gdynia

Email: zfp@zfp.com.pl

Tel.: (58) 629 90 44

zfp.com.pl

