

Europa PB

Automatyczna linia do jedno- i dwustronnego laminowania na gorąco, do formatu B2.

Laminator Europa PB to unikalnie skonfigurowana maszyna zawierająca dwie w pełni automatyczne linie laminujące na gorąco. Wielofunkcyjna, a jednocześnie kompaktowa i łatwa w obsłudze Europa PB jest niezastąpiona w procesie uszlachetniania oraz laminowania jedno- i dwustronnego zarówno wydruków cyfrowych, jak i offsetowych, również w dużych nakładach.

Bliźniacze bloki laminujące zapewniają identyczne wykończenie po obu stronach arkusza.



Poznaj Europę PB



1. Unikalna konfiguracja maszyny obejmuje dwie oddzielnie sterowane, kompletne linie laminujące, zapewniające identyczne wykończenie obu stron arkusza. W przypadku jednostronnego laminowania jedną linię laminującą można wyłączyć.



2. Automatyczny podajnik dostosowany do wysokich stosów materiału umożliwia długą pracę bez przestojów i łatwo dostosowuje się do różnych rozmiarów arkuszy.



3. Zintegrowany system rolek zapewnia w pełni synchronizowane podawanie papieru nawet o niskiej gramaturze, a czujnik braku arkusza zapobiega przywieraniu folii do wataki.




4. Scentralizowany pulpit operatorski z dotykowym panelem sterującym ułatwia obsługę.




5. Możliwość przesuwania folii na boki podczas pracy minimalizuje przestoje i straty.



6. Listwa ściąga (z możliwością regulacji podczas pracy) pozwala uzyskać idealnie płaskie arkusze po foliowaniu.

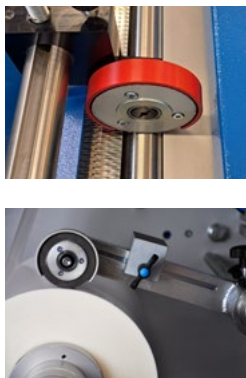

7. Umieszczenie perforatora za wążkami wyciągającymi zapobiega zrywaniu wstęgi i pozwala na utrzymanie wyższych prędkości pracy. Dolna rolka posiada oddzielny perforator.

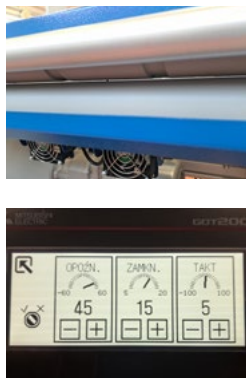

8. Sterowany elektronicznie separator automatycznie oddziela arkusze do formatu B2. Poduszka powietrzna podtrzymuje arkusze podawane na tacę odbiorczą.



9. Standardową tacę odbiorczą można łatwo dostosować do rozmiaru arkuszy lub opcjonalnie wymienić na tacę wydłużoną (do 1050 mm).



10. Nóż boczny przycina folię dożądanego wymiaru.

Opcje wyposażenia

Nawijarka do laminatu



Wydłużony podajnik (do 1050 mm)



Utrząsarka



Automatyczny wykładak



Podajnik paletowy (zjazd do ziemi)



Listwa rozprężna



Charakterystyka

Wymiary: dł. × szer. × wys.	2380 × 1440 × 1440 mm
Masa	900 kg
Maksymalna prędkość laminowania	20 m/min
Maksymalny wymiar arkusza	540 × 740 mm
Minimalny wymiar arkusza	210 × 220 mm
Minimalna gramatura podłoża	115 g/m ² (opcja 90 g/m ²)
Maksymalna gramatura podłoża	600 g/m ²
Zakres temperatur pracy	70–140°C
Zużycie energii elektrycznej	11 kW, 400 V
Zużycie sprężonego powietrza	16 m ³ /h, 7 bar
Dokładność podawania arkuszy	±2,0 mm
Bloki wątków laminujących	2
Informacje dodatkowe	stalowy, chromowany cylinder

Inne laminatory ZFP:

Europa



Europa-KC



Jupiter 740x740



Jupiter



Adres: Krzemowa 5,
81-577 Gdynia

Email: zfp@zfp.com.pl

Tel.: (58) 629 90 44

zfp.com.pl

